


APZ104-1150 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

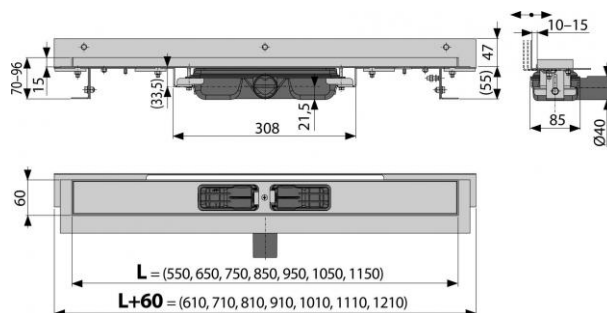

Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlah

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6 - 12 mm
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Uspadňuje spádování podlahy
- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu: polypropylen

Normy

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem

APZ104-1150 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

Rozsah dodávky

- Kotvicí set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks, vrut Ø4,2x38 - 3 ks, hmoždinka Ø8 - 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

Objednací kód

| Kód | EAN |
|-------------|---------------|
| APZ104-1150 | 8595580505851 |

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruky

2/25 let

Celní kód

39229000

| | |
|-------------------|-----------------|
| Hmotnost (kus) | 5,3376 kg |
| Hmotnost (balení) | 42,42 kg |
| Hmotnost (paleta) | 147,26 kg |
| Rozměr (kus) | 1220×160×205 mm |
| Rozměr (balení) | mm |
| Množství (balení) | 8 ks |
| Množství (paleta) | 24 ks |