


ARZ1

Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt

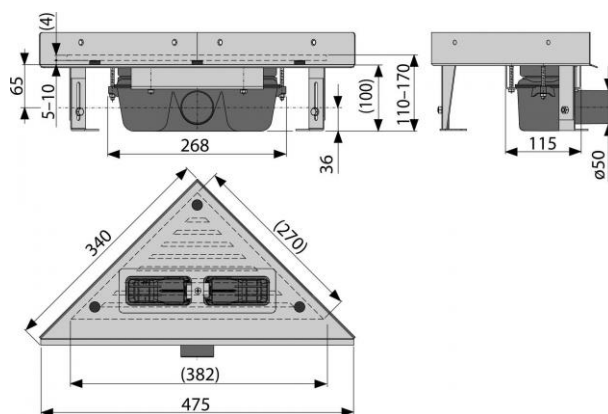

Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do rohu sprchového koutu
- Pro masivní perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Stavební výška 100 mm
- Vertikální límec umožňuje jednoduchou instalaci a dokonalou izolaci stěn
- Výškově stavitelný
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Líмец a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu: polypropylen

Normy

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvicí set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks, vrut Ø4,2x38 - 4 ks, hmoždinka Ø8 - 4 ks

ARZ1

Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt

Rozsah dodávky

- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 3 ks

Objednací kód

Kód	EAN
ARZ1	8595580500238

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 100 mm
- Celková stavební výška 110-170 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruky

2/25 let

Celní kód

39229000

Hmotnost (kus)	3,1764 kg
Hmotnost (balení)	12,4064 kg
Hmotnost (paleta)	- kg
Rozměr (kus)	490×125×330 mm
Rozměr (balení)	595×395×435 mm
Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	- ks