

# Nerezová automatická umyvadla SLUN 75E, SLUN 76E, SLUN 76ET




SLUN 75E

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- zápusťné nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody
- SLUN 75E - je určené pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLUN 76E - je určené pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- SLUN 76ET - je určené pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty termostatickým ventilem
- montáž přes závitové tyče z druhé strany stěny
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozměry

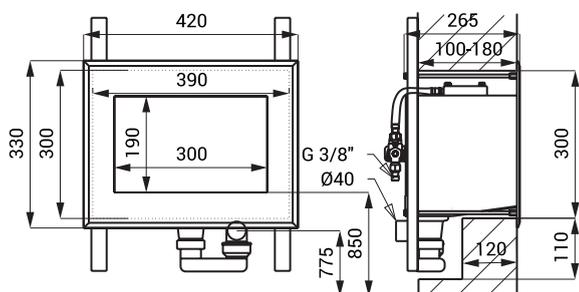

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLUN 75E, 76E, 76ET 24 V DC
- SLUN 75EB, 76EB, 76ETB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

12 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

**SLUN 75E** - obj. č. 93751 nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),  
**SLUN 75EB** - obj. č. 93752 propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (1 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 75EB)

**SLUN 76E** - obj. č. 93761 nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),  
**SLUN 76EB** - obj. č. 93762 Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (1 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 76EB)

**SLUN 76ET** - obj. č. 93763 nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),  
**SLUN 76ETB** - obj. č. 93764 termostatický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (1 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 76ETB)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y** - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks nerezových umyvadel
- SLZ 01Z** - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks nerezových umyvadel
- SLZ 04Y** - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks nerezových umyvadel
- SLZ 04Z** - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks nerezových umyvadel
- SLZ 04X** - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks nerezových umyvadel
- SLZ 06** - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks nerezového umyvadla
- SLD 03** - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36** - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)