


## APZ16-1150 Wall

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně

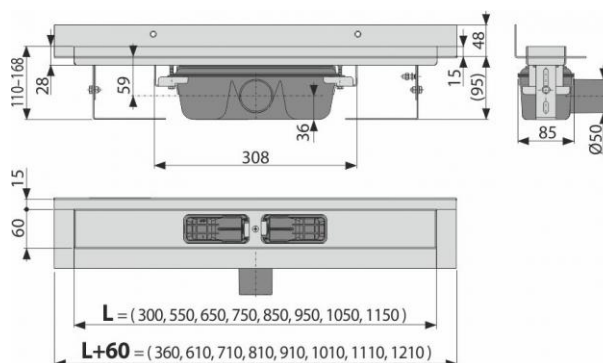

### Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro plné rošty, rošt FLOOR na vložení dlažby a hranolový rošt GAP
- Pro bezbariérový přístup

### Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Pro vkládání plných roštů - nerez, kalené sklo, syntetický kámen, rošt pro vložení dlažby a hranolový rošt
- Stavební výška od 95 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límeček a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu: polypropylen

### Normy

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvicí set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  - 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  - 2 ks, vrut  $\text{Ø}4,2 \times 38$  - 3 ks, hmoždinka  $\text{Ø}8$  - 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska

## APZ16-1150 Wall

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně

### Rozsah dodávky

- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

### Objednací kód

Kód	EAN
APZ16-1150	8595580553081

### Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 95 mm
- Celková stavební výška 110-168 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

### Záruky

2/25 let

### Celní kód

39229000

Hmotnost (kus)	5,4233 kg
Hmotnost (balení)	43,3864 kg
Hmotnost (paleta)	150,1592 kg
Rozměr (kus)	1220×205×160 mm
Rozměr (balení)	mm
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	24 ks