

Automatické splachovače WC do rámu SLR 21 SLW 02A, SLW 02F



SLW 02A




SLW 02F

Vlastnosti

- **SLW 02A** - je určen pro montáž do rámu SLR 21, bílé tlačítko
- **SLW 02F** - je určen pro montáž do rámu SLR 21, černé tlačítko
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
„krátké spláchnutí“ (2 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s
- „dlouhé spláchnutí“ (5 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

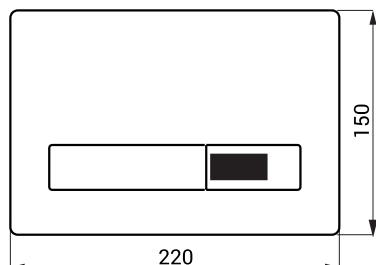

Technická specifikace

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	51 W
Dosah	0,6 - 0,75 m

Specifikace dodávky

- SLW 02A - obj. č. 04026 tlačítko (bílý plast) s elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet
SLW 02F - obj. č. 04027 tlačítko (černý plast) s elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 3 ks splachovačů
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 21 - obj. č. 08210 rám s nádržkou určený do sádkartonových konstrukcí